


CORTINA DE AR TIPO COMERCIAL

- Cortina de Ar Comercial especialmente desenvolvida para :**
- Isolamento de dois ambientes contra fuga de Ar Frio ou Quente : Ar Condicionado, Câmara Fria e Forno.
 - Proteção contra Insetos, Poeiras, Fumaças, Odores, Calor e Gás tóxico.
 - Proteção contra Tintas : Cabine de Pintura.
 - Processos Industriais : Secagem rápida, Resfriamento rápido e Circulação de ar ambiente.
 - Air Shower : Eliminação das Cargas estáticas e Impurezas das pessoas e dos produtos.




ALTURA EFETIVA DE ISOLAÇÃO

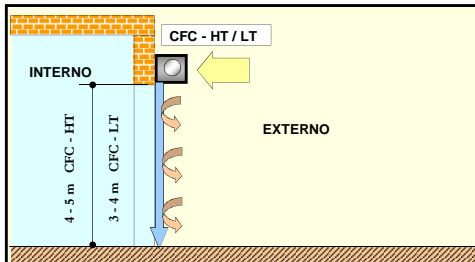

VELOCIDADE DE AR

SAÍDA DE AR	STANDARD	BAIXO RÚIDO
	CFC - HT	CFC - LT
1 m	16 - 17 m/s	9 - 11 m/s
2 m	8 - 8,5 m/s	6 - 7 m/s
3 m	6 - 7 m/s	4,5 - 5,5 m/s
4 m	5 - 6 m/s	3 - 4 m/s
5 m	4 - 5 m/s	2,5 - 3,5 m/s
	2,5 - 3,5 m/s	1,5 - 2,5 m/s

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

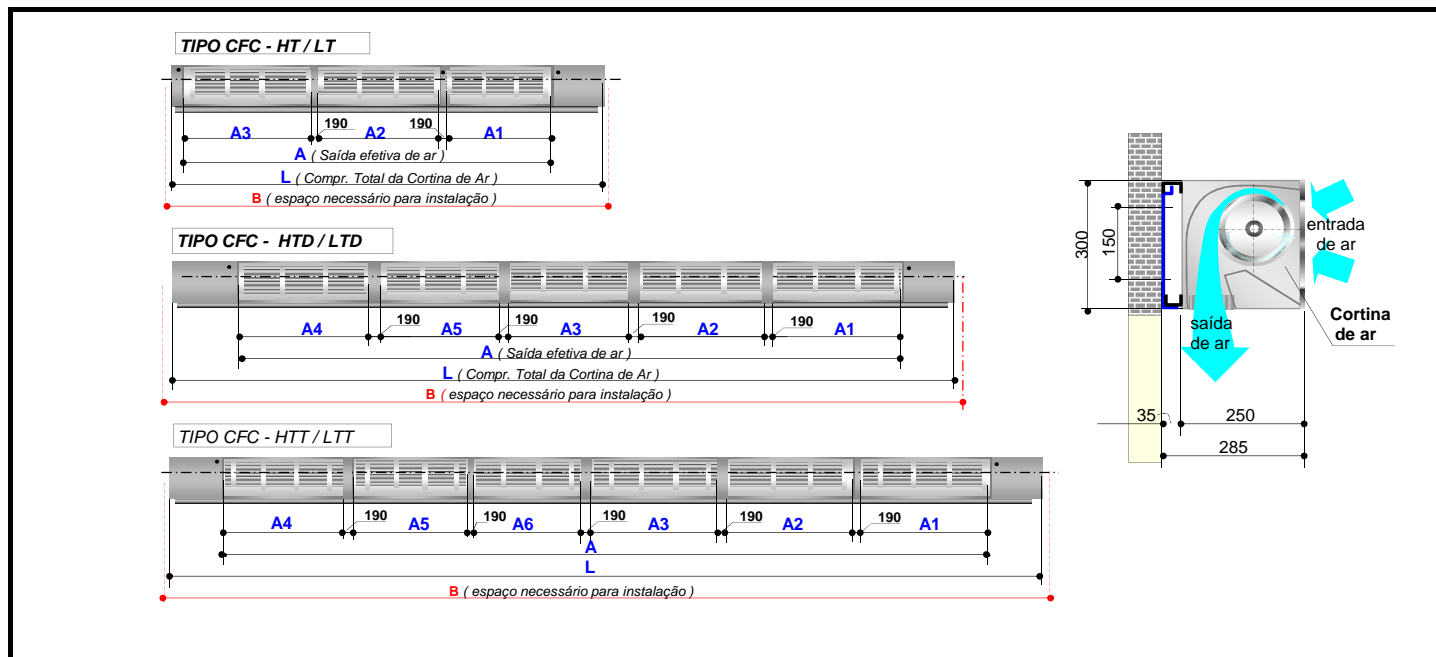

STANDARD (17 m / s)			BAIXO RÚIDO (10 m / s)			DIMENSÕES (mm)									
MODELO	Potência HP - 4P	Vazão m³ / m	MODELO	Potência HP - 6P	Vazão m³ / m	Saída efetiva A	módulo 1 A1	módulo 2 A2	módulo 3 A3	módulo 4 A4	módulo 5 A5	módulo 6 A6	Comprimento L	Espaço B	
CFC - 211 HT	1,50	162	CFC - 211 LT	1,00	103	2.464	828	628	628				2.990	3.050	
CFC - 221 HT	1,50	178	CFC - 221 LT	1,00	113	2.664	828	828	628				3.190	3.250	
CFC - 222 HT	1,50	193	CFC - 222 LT	1,00	123	2.864	828	828	828				3.390	3.450	
CFC - 322 HT	2,00	208	CFC - 322 LT	1,50	133	3.064	1.028	828	828				3.590	3.650	
CFC - 332 HT	2,00	224	CFC - 332 LT	1,50	143	3.264	1.028	1.028	828				3.790	3.850	
CFC - 333 HT	2,00	240	CFC - 333 LT	1,50	153	3.464	1.028	1.028	1.028				3.990	4.050	
CFC - 222.4HTD	1,5 + 1,0	320	CFC - 222.4LTD	1,0 + 0,5	205	4.900	828	828	828	828	828		5.760	5.800	
CFC - 322.4HTD	2,0 + 1,0	336	CFC - 322.4LTD	1,5 + 0,5	215	5.100	1.028	828	828	828	828		5.960	6.000	
CFC - 322.5HTD	2,0 + 1,5	352	CFC - 322.5LTD	1,5 + 1,0	225	5.300	1.028	828	828	1.028	828		6.160	6.200	
CFC - 322.6HTD	2,0 + 1,5	368	CFC - 322.6LTD	1,5 + 1,0	235	5.500	1.028	828	828	1.028	1.028		6.360	6.400	
CFC - 332.6HTD	2,0 + 1,5	384	CFC - 332.6LTD	1,5 + 1,0	245	5.700	1.028	1.028	828	1.028	1.028		6.560	6.600	
CFC - 333.6HTD	2,0 + 1,5	400	CFC - 333.6LTD	1,5 + 1,0	255	5.900	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028		6.760	6.800	
CFC - 322.222HTT	2,0 + 1,5	401	CFC - 322.222LTT	1,5 + 1,0	256	6.118	1.028	828	828	828	828	828	6.980	7.040	
CFC - 322.322HTT	2,0 + 2,0	416	CFC - 322.322LTT	1,5 + 1,5	266	6.318	1.028	828	828	1.028	828	828	7.180	7.240	
CFC - 332.322HTT	2,0 + 2,0	432	CFC - 332.322LTT	1,5 + 1,5	276	6.518	1.028	1.028	828	1.028	828	828	7.380	7.440	
CFC - 332.332HTT	2,0 + 2,0	448	CFC - 332.332LTT	1,5 + 1,5	286	6.718	1.028	1.028	828	1.028	1.028	828	7.580	7.640	
CFC - 333.332HTT	2,0 + 2,0	464	CFC - 333.332LTT	1,5 + 1,5	296	6.918	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	828	7.780	7.840	
CFC - 333.333HTT	2,0 + 2,0	480	CFC - 333.333LTT	1,5 + 1,5	306	7.118	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	7.980	8.040	

MOTOR ELÉTRICO

- * Modelo CFC - H : trifásico, 220/380 V , 60 c/s, Proteção IP 55, 4 polos (1.750 rpm)
- * Modelo CFC - L : trifásico, 220/380 V , 60 c/s, Proteção IP 55, 6 polos (1.150 rpm)

Shiquen Refrigeração Ltda.

Av. Guerino Turatti, 700 - Distrito Industrial III
CEP: 13.602-101 Araras - SP Brasil

(19) 3547 - 2100 Araras - SP
(21) 3346 - 4059 R. de Janeiro - RJ
(E-mail vendas@shiquen.com.br)