


CORTINA DE AR TIPO COMERCIAL acionamento por correias em V (CFC - HV / LV)


Versão 12/14

Cortina de ar comercial especialmente desenvolvida para :

- Isolamento de dois ambientes contra fuga de Ar Frio ou Quente : Ar Condicionado, Câmara Fria e Forno.
- Proteção contra Insetos, Poeiras, Fumaças, Odores, Calor e Gás tóxico.
- Proteção contra Tintas : Cabine de Pintura.
- Processos Industriais : Secagem rápida, Resfriamento rápido e Circulação de ar ambiente.
- Air Shower : Eliminação das Cargas estáticas e Impurezas das pessoas e dos produtos.



ALTURA EFETIVA DE ISOLAÇÃO

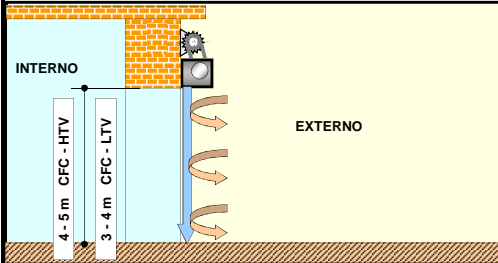


VELOCIDADE DE AR


SAÍDA DE AR	STANDARD	BAIXO RUÍDO
	CFC - HTV	CFC - LTV
1 m	15 - 17 m/s	9 - 11 m/s
2 m	10 - 11 m/s	6 - 7 m/s
3 m	7 - 8 m/s	4,5 - 5,5 m/s
4 m	5 - 6 m/s	3 - 4 m/s
5 m	4 - 5 m/s	2,5 - 3,5 m/s
	2,5 - 3,5 m/s	1,5 - 2,5 m/s

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


TIPO CFC - HV / CFC - LV





TIPO CFC - HTV / CFC - LTV

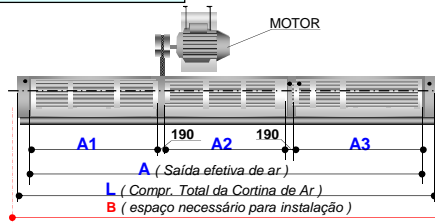

TIPO CFC - HDV / CFC - LDV



TIPO CFC - HQV / CFC - LQV

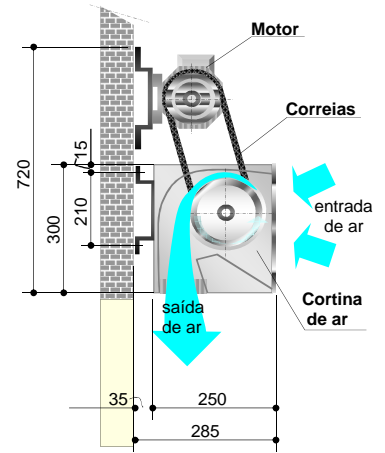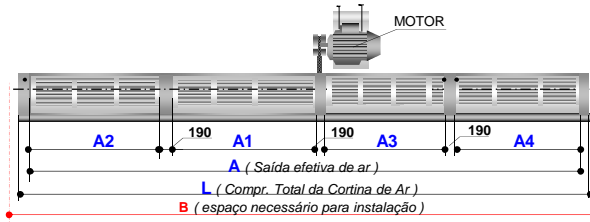

STANDARD (17 m / s)			BAIXO RUÍDO (10 m / s)			DIMENSÕES (mm)						
MODELO	Potência HP - 4P	Vazão m³ / m	MODELO	Potência HP - 6P	Vazão m³ / m	Saída efetiva A	módulo 1 A1	módulo 2 A2	módulo 3 A3	módulo 4 A4	Comprimento da Cortina L	Espaço B
CFC - 1 HV	0,50	49	CFC - 1 LV	0,33	31	628	628				822	882
CFC - 2 HV	0,50	64	CFC - 2 LV	0,33	41	828	828				1.022	1.082
CFC - 3 HV	0,75	80	CFC - 3 LV	0,50	51	1.028	1.028				1.222	1.282
CFC - 1 HDV	1,00	82	CFC - 1 LDV	0,75	53	1.246	628	428			1.444	1.504
CFC - 2 HDV	1,00	98	CFC - 2 LDV	0,75	62	1.446	628	628			1.644	1.704
CFC - 3 HDV	1,50	113	CFC - 3 LDV	1,00	72	1.646	828	628			1.844	1.904
CFC - 4 HDV	1,50	128	CFC - 4 LDV	1,00	82	1.846	828	828			2.044	2.104
CFC - 5 HDV	2,00	144	CFC - 5 LDV	1,50	92	2.046	1.028	828			2.244	2.304
CFC - 6 HDV	2,00	160	CFC - 6 LDV	1,50	102	2.246	1.028	1.028			2.444	2.504
CFC - 22 HTV	2,00	162	CFC - 22 LTV	1,50	103	2.464	828	628	628		2.666	2.726
CFC - 23 HTV	2,00	177	CFC - 23 LTV	1,50	113	2.664	828	828	628		2.866	2.926
CFC - 24 HTV	2,00	192	CFC - 24 LTV	1,50	123	2.864	828	828	828		3.066	3.126
CFC - 34 HTV	2,00	208	CFC - 34 LTV	1,50	133	3.064	1.028	828	828		3.266	3.326
CFC - 35 HTV	3,00	224	CFC - 35 LTV	2,00	143	3.264	1.028	1.028	828		3.466	3.526
CFC - 33 HQV	3,00	226	CFC - 33 LQV	2,00	144	3.482	828	628	828	628	3.688	3.748
CFC - 43 HQV	3,00	241	CFC - 43 LQV	2,00	154	3.682	828	828	828	628	3.888	3.948
CFC - 44 HQV	3,00	256	CFC - 44 LQV	2,00	164	3.882	828	828	828	828	4.088	4.148
CFC - 54 HQV	4,00	272	CFC - 54 LQV	3,00	174	4.082	1.028	828	828	828	4.288	4.348
CFC - 55 HQV	4,00	288	CFC - 55 LQV	3,00	184	4.282	1.028	828	1.028	828	4.488	4.548
CFC - 65 HQV	4,00	304	CFC - 65 LQV	3,00	194	4.482	1.028	1.028	1.028	828	4.688	4.748
CFC - 66 HQV	4,00	320	CFC - 66 LQV	3,00	204	4.682	1.028	1.028	1.028	1.028	4.888	4.948

Shiguen Refrigeração Ltda.

Av. Guerino Turatti, 700 - Distrito Industrial III
CEP : 13.602-101 Araras - SP Brasil

(19) 3547 - 2100 Araras - SP
(21) 3346 - 4059 R. de Janeiro - RJ
E-mail vendas@shiguen.com.br