
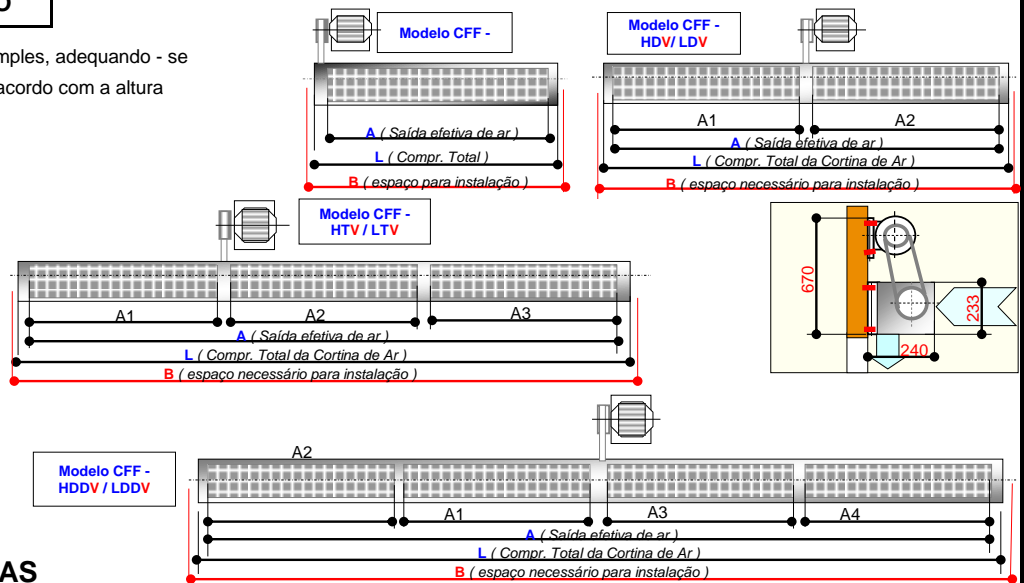


CORTINA DE AR TIPO ECONÔMICO

A escolha de um dos modelos CFF - HV ou LV é simples, adequando - se apenas à largura da porta onde será instalada, de acordo com a altura efetiva de isolamento.

ALTURA EFETIVA DE ISOLAÇÃO

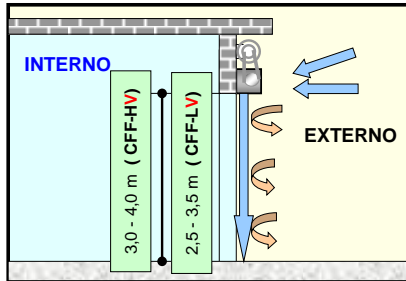

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO (HV)	CARAC. TÉCNICAS			MODELO (LV)	CARAC. TÉCNICAS			DIMENSÕES (mm)						
	Potência HP - 4P	Vazão m³ / min.	Veloc. m / s		Potência HP - 6P	Vazão m³ / min.	Veloc. m / s	Saída A	modulo 1 A1	modulo 2 A2	modulo 3 A3	modulo 4 A4	Compr. L	Espaço B
CFF-1HSV	0,25	22	11,0	CFF-1LSV	0,20	19	8,5	628	628				770	820
CFF-2HSV	0,25	27	11,0	CFF-2LSV	0,20	23	8,5	778	778				920	970
CFF-3HSV	0,30	32	11,0	CFF-3LSV	0,25	28	8,5	928	928				1.070	1.120
CFF-4HSV	0,30	38	11,0	CFF-4LSV	0,25	33	8,5	1.078	1.078				1.240	1.290
CFF-5HSV	0,50	43	11,0	CFF-5LSV	0,33	37	8,5	1.228	1.228				1.390	1.440
CFF-1HDV	0,50	44	11,0	CFF-1LDV	0,33	38	8,5	1.436	628	628			1.578	1.628
CFF-2HDV	0,50	49	11,0	CFF-2LDV	0,33	42	8,5	1.586	778	628			1.728	1.778
CFF-3HDV	0,50	54	11,0	CFF-3LDV	0,33	46	8,5	1.736	778	778			1.878	1.928
CFF-4HDV	0,75	59	11,0	CFF-4LDV	0,50	51	8,5	1.886	928	778			2.028	2.078
CFF-5HDV	0,75	64	11,0	CFF-5LDV	0,50	55	8,5	2.036	928	928			2.178	2.228
CFF-6HDV	0,75	70	11,0	CFF-6LDV	0,50	60	8,5	2.186	1.078	928			2.328	2.378
CFF-7HDV	0,75	76	11,0	CFF-7LDV	0,50	65	8,5	2.336	1.078	1.078			2.478	2.528
CFF-8HDV	1,00	81	11,0	CFF-8LDV	0,75	70	8,5	2.486	1.228	1.078			2.628	2.678
CFF-9HDV	1,00	88	11,0	CFF-9LDV	0,75	74	8,5	2.636	1.228	1.228			2.778	2.828
CFF-11HTV	0,75	66	11,0	CFF-11LTV	0,50	57	8,5	2.244	628	628	628		2.386	2.436
CFF-21HTV	0,75	71	11,0	CFF-21LTV	0,50	61	8,5	2.394	778	628	628		2.536	2.586
CFF-22HTV	0,75	76	11,0	CFF-22LTV	0,50	65	8,5	2.544	778	778	628		2.686	2.736
CFF-222HTV	1,00	81	11,0	CFF-222LTV	0,75	70	8,5	2.694	778	778	778		2.836	2.886
CFF-322HTV	1,00	86	11,0	CFF-322LTV	0,75	74	8,5	2.844	928	778	778		2.986	3.036
CFF-332HTV	1,00	91	11,0	CFF-332LTV	0,75	78	8,5	2.994	928	928	778		3.136	3.186
CFF-333HTV	1,00	96	11,0	CFF-333LTV	0,75	83	8,5	3.144	928	928	928		3.286	3.336
CFF-433HTV	1,00	102	11,0	CFF-433LTV	0,75	88	8,5	3.294	1.078	928	928		3.436	3.486
CFF-443HTV	1,00	108	11,0	CFF-443LTV	0,75	93	8,5	3.444	1.078	1.078	928		3.586	3.636
CFF-444HTV	1,00	114	11,0	CFF-444LTV	0,75	98	8,5	3.594	1.078	1.078	1.078		3.736	3.786
CFF-544HTV	1,50	119	11,0	CFF-544LTV	1,00	102	8,5	3.744	1.228	1.078	1.078		3.886	3.936
CFF-554HTV	1,50	124	11,0	CFF-554LTV	1,00	107	8,5	3.894	1.228	1.228	1.078		4.036	4.086
CFF-555HTV	1,50	129	11,0	CFF-555LTV	1,00	111	8,5	4.044	1.228	1.228	1.228		4.186	4.236
CFF-45 HDDV	1,50	123	11,0	CFF-45 LDDV	1,00	106	8,5	4.102	928	778	928	928	4.244	4.294
CFF-55 HDDV	1,50	128	11,0	CFF-55 LDDV	1,00	110	8,5	4.252	928	928	928	928	4.394	4.444
CFF-56 HDDV	1,50	134	11,0	CFF-56 LDDV	1,00	115	8,5	4.402	928	928	1.078	928	4.544	4.594
CFF-66 HDDV	1,50	140	11,0	CFF-66 LDDV	1,00	120	8,5	4.552	1.078	928	1.078	928	4.694	4.744
CFF-67 HDDV	1,50	146	11,0	CFF-67 LDDV	1,00	126	8,5	4.702	1.078	928	1.078	1.078	4.844	4.894
CFF-77 HDDV	1,50	152	11,0	CFF-77 LDDV	1,00	131	8,5	4.852	1.078	1.078	1.078	1.078	4.994	5.044
CFF-78 HDDV	2,00	157	11,0	CFF-78 LDDV	1,50	135	8,5	5.002	1.078	1.078	1.228	1.078	5.144	5.194
CFF-88 HDDV	2,00	162	11,0	CFF-88 LDDV	1,50	139	8,5	5.152	1.228	1.078	1.228	1.078	5.294	5.344
CFF-89 HDDV	2,00	167	11,0	CFF-89 LDDV	1,50	144	8,5	5.302	1.228	1.078	1.228	1.228	5.444	5.494
CFF-99 HDDV	2,00	172	11,0	CFF-99 LDDV	1,50	148	8,5	5.452	1.228	1.228	1.228	1.228	5.594	5.644

MOTOR ELÉTRICO • Voltagem standard : Modelo **CFF - H. 4 pólos (1.700 rpm)** 220/380V trifásico 60 c/s Proteção IP 55.
• Voltagem standard : Modelo **CFF - L. 6 pólos (1.140 rpm)** 220/380V trifásico 60 c/s Proteção IP 55.

