
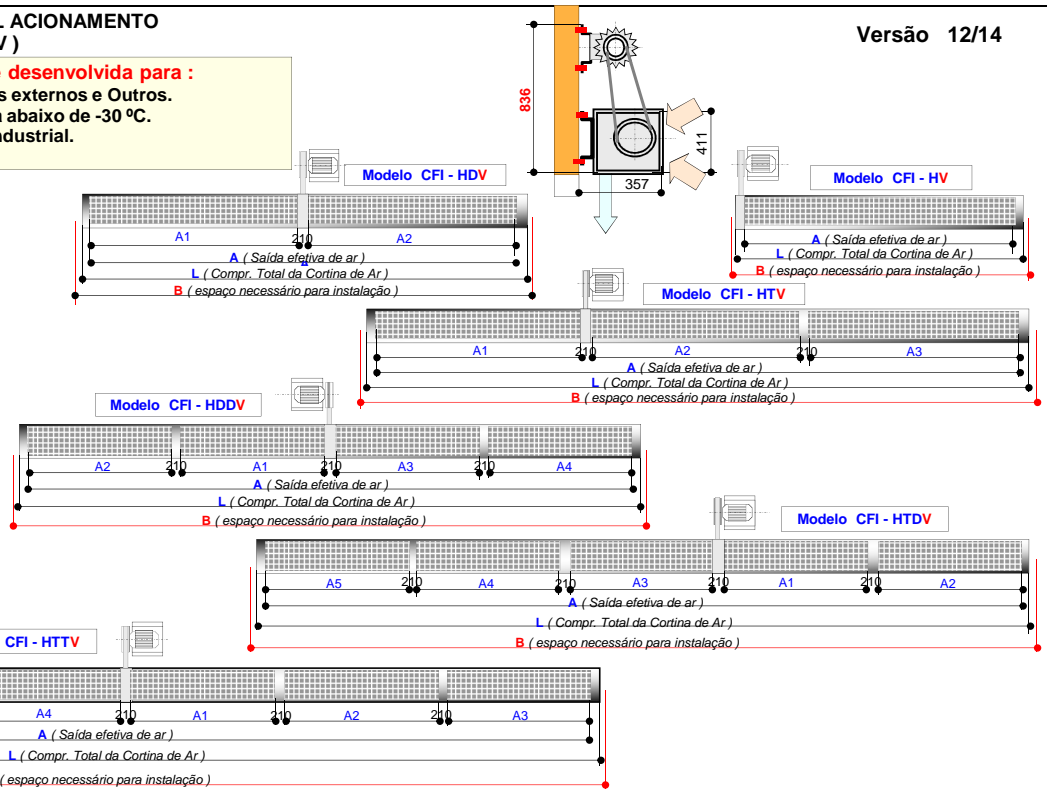


### CORTINA DE AR TIPO INDUSTRIAL ACIONAMENTO POR CORREIAS EM "V" (CFI - HV)

#### Cortina de Ar Industrial especialmente desenvolvida para :

- Proteção contra Insetos, Poeiras, Ventos externos e Outros.
- Câmaras Frigoríficas com a temperatura abaixo de -30 °C.
- Secagem e Resfriamento de processo industrial.

#### ALTURA EFETIVA DE ISOLAÇÃO



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CARAC.TÉCNICAS			DIMENSÕES (mm)									Comprimento L	Espaço B
	Potência HP - 4P	Vazão m³ / min	Velocidade m / s	Saída efetiva A	modulo 1 A1	modulo 2 A2	modulo 3 A3	modulo 4 A4	modulo 5 A5	modulo 6 A6				
CFI - 0HV	0.75	55	22	428								615	675	
CFI - 1HV	1.00	69	22	628								815	875	
CFI - 2HV	1.00	90	22	828								1.015	1.075	
CFI - 3HV	1.50	112	22	1.028								1.215	1.275	
CFI - 1HDV	2.00	124	22	1.267	628	428						1.455	1.515	
CFI - 2HDV	2.00	138	22	1.467	628	628						1.655	1.715	
CFI - 3HDV	3.00	159	22	1.667	828	628						1.855	1.915	
CFI - 4HDV	3.00	180	22	1.867	828	828						2.055	2.115	
CFI - 5HDV	3.00	202	22	2.067	1.028	828						2.255	2.315	
CFI - 6HDV	4.00	224	22	2.267	1.028	1.028						2.455	2.515	
CFI - 211 HTV	4.00	228	22	2.506	828	628	628					2.695	2.755	
CFI - 221 HTV	4.00	249	22	2.706	828	828	628					2.895	2.955	
CFI - 222 HTV	5.00	270	22	2.906	828	828	828					3.095	3.155	
CFI - 322 HTV	5.00	292	22	3.106	1.028	828	828					3.295	3.355	
CFI - 332 HTV	5.00	314	22	3.306	1.028	1.028	828					3.495	3.555	
CFI - 333 HTV	6.00	336	22	3.506	1.028	1.028	1.028					3.695	3.755	
CFI - 43HDDV	6.00	339	22	3.745	828	828	628	828				3.935	3.995	
CFI - 44HDDV	6.00	360	22	3.945	828	828	828	828				4.135	4.195	
CFI - 54HDDV	6.00	382	22	4.145	1.028	828	828	828	828			4.335	4.395	
CFI - 55HDDV	6.00	404	22	4.345	1.028	828	1.028	828	828			4.535	4.595	
CFI - 65HDDV	7.50	426	22	4.545	1.028	1.028	1.028	828				4.735	4.795	
CFI - 66HDDV	10.00	448	22	4.745	1.028	1.028	1.028	1.028				4.935	4.995	
CFI - 222.4HTDV	10.00	450	22	4.984	828	828	828	828	828			5.175	5.235	
CFI - 322.4HTDV	10.00	472	22	5.184	1.028	828	828	828	828	828		5.375	5.435	
CFI - 332.4HTDV	10.00	494	22	5.384	1.028	1.028	828	828	828	828		5.575	5.635	
CFI - 332.5HTDV	10.00	516	22	5.584	1.028	1.028	828	1.028	828	828		5.775	5.835	
CFI - 332.6HTDV	10.00	538	22	5.784	1.028	1.028	828	1.028	1.028	1.028		5.975	6.035	
CFI - 333.6HTDV	10.00	560	22	5.984	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028		6.175	6.235	
CFI - 322.222HTTV	10.00	562	22	6.223	1.028	828	828	828	828	828		6.415	6.475	
CFI - 322.322HTTV	10.00	584	22	6.423	1.028	828	828	1.028	828	828		6.615	6.675	
CFI - 332.322HTTV	10.00	606	22	6.623	1.028	1.028	828	1.028	828	828		6.815	6.875	
CFI - 332.332HTTV	10.00	628	22	6.823	1.028	1.028	828	1.028	1.028	828		7.015	7.075	
CFI - 333.332HTTV	12.50	650	22	7.023	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	828		7.215	7.275	
CFI - 333.333HTTV	12.50	672	22	7.223	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028		7.315	7.375	

### Shiguen Refrigeração Ltda.

Av. Guerino Turatti, 700 - Distrito Industrial III  
CEP : 13.602-101 Araras - SP Brasil

(19) 3547 - 2100 Araras - SP  
(21) 3346 - 4059 R. de Janeiro - RJ  
E-mail vendas@shiguen.com.br