


SEPARADOR DE LÍQUIDO HORIZONTAL série SLH (versão GRAVIDADE)

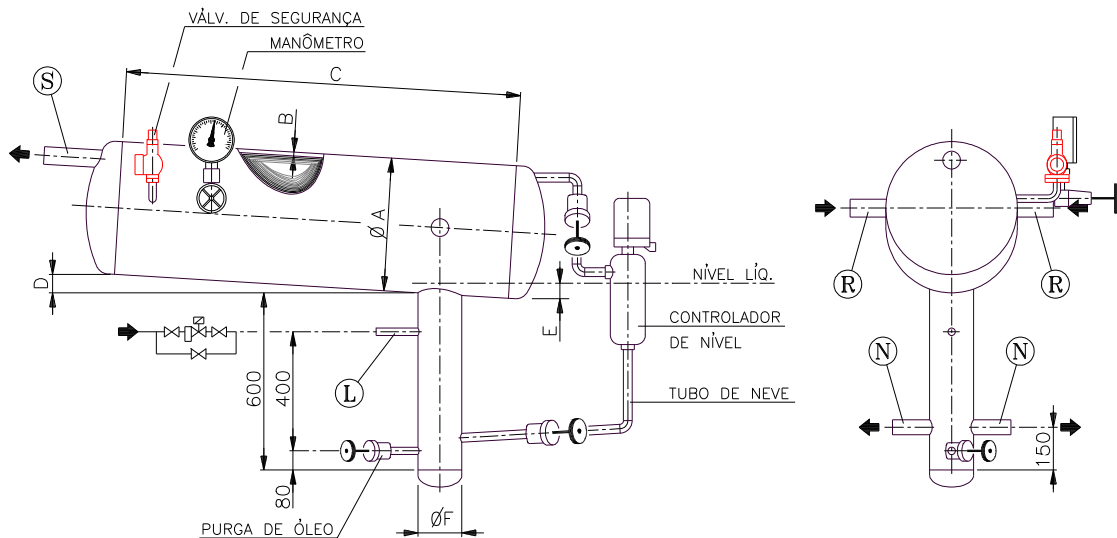

- Confeccionado em chapa de aço carbono calandrada, com fundos abaulados de chapa de aço carbono soldados eletricamente
- Corpo cilíndrico inclinado para melhor separação de líquido
- Equipado com um controlador de nível elétrico, purgador de óleo e conexões com pontas para solda
- Acompanhado de um conjunto de expansão, composto de uma válvula solenóide com filtro e tres válvulas manuais, opcionalmente
- Equipado com manômetro e válvula de segurança, opcionalmente
- Dotado de duas conexões de retorno de vapor e duas conexões de saída de líquido a serem escolhidas na montagem da obra
- Opcionalmente, pode-se acrescentar um controlador de nível alto, para acionamento de alarme
- Pressão máxima de trabalho : 13 Kgf/cm²
- Pressão de teste pneumático : 21 Kgf/cm²

MODELO	CAPACIDADE Mcal/h			DIMENSÕES (mm)						CONEXÕES (polegadas)				PESOS VAZIOS (Kg)
	-10/+35°C	-15/+35°C	-35/-10°C	ØA	B	C	D	E	ØF	ØS	ØR	ØN	ØL	
SLH-300	48	39	19	310	1/4"	900	70	59	4"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/4"	1/2"	95
SLH-400	85	70	33	410	1/4"	1.200	70	62	6"	2"	2"	1.1/2"	1/2"	140
SLH-500	134	109	52	510	1/4"	1.500	100	81	6"	2.1/2"	2.1/2"	2"	1/2"	235
SLH-600	193	158	75	610	5/16"	1.800	120	97	6"	3"	3"	2.1/2"	3/4"	370
SLH-700	263	215	102	710	3/8"	2.100	140	117	8"	4"	4"	3"	3/4"	660
SLH-800	343	280	134	810	3/8"	2.400	155	126	8"	4"	4"	3"	1"	830
SLH-900	434	355	170	910	1/2"	2.700	170	143	10"	5"	5"	4"	1"	1.300

Sujeito a modificações sem aviso prévio

SHIGUEN
REFRIGERAÇÃO LTDA.

Tels. (0xx19) 3547-2100 Araras-SP

(0xx21) 3346-4059 R. de Janeiro-RJ

E-mail vendas@shiguen.com.br