


# SEPARADOR DE LÍQUIDO VERTICAL

## série SLV (versão GRAVIDADE)

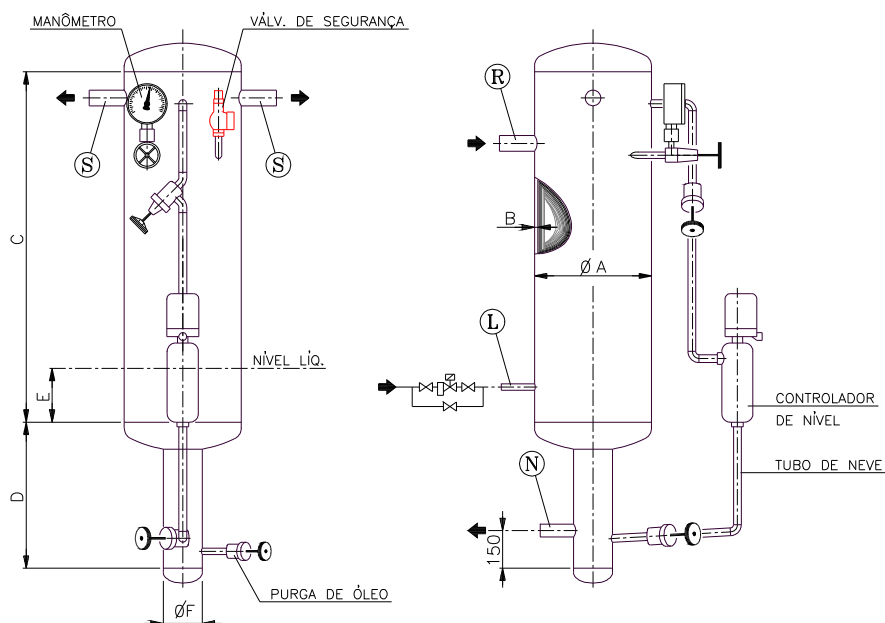

- Confeccionado em chapa de aço carbono calandrada, com fundos abaulados de chapa de aço carbono soldados eletricamente
- Equipado com um controlador de nível elétrico, purgador de óleo e conexões com pontas para solda
- Acompanhado de um conjunto de expansão, composto de uma válvula solenóide com filtro e tres válvulas manuais, opcionalmente
- Equipado com manômetro e válvula de segurança, opcionalmente
- Dotado de duas conexões de sucção a serem escolhidas na montagem da obra
- Opcionalmente, pode-se acrescentar um controlador de nível alto, para acionamento de alarme
- Pressão máxima de trabalho : 13 Kgf/cm<sup>2</sup>
- Pressão de teste pneumático : 21 Kgf/cm<sup>2</sup>

MODELO	CAPACIDADE Mcal/h			DIMENSÕES (mm)						CONEXÕES (polegadas)				PESOS VAZIOS (Kg)
	-10/+35°C	-15/+35°C	-35/-10°C	ØA	B	C	D	E	ØF	ØS	ØR	ØN	ØL	
SLV-300	48	39	19	310	1/4"	900	535	210	4"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/4"	1/2"	100
SLV-400	85	70	33	410	1/4"	1.200	550	280	6"	2"	2"	1.1/2"	1/2"	150
SLV-500	134	109	52	510	1/4"	1.500	635	360	6"	2.1/2"	2.1/2"	2"	1/2"	250
SLV-600	193	158	75	610	5/16"	1.800	750	450	6"	3"	3"	2.1/2"	3/4"	380
SLV-700	263	215	102	710	3/8"	2.100	775	500	8"	4"	4"	3"	3/4"	670
SLV-800	343	280	134	810	3/8"	2.400	805	580	8"	4"	4"	3"	1"	840
SLV-900	434	355	170	910	1/2"	2.700	835	670	10"	5"	5"	4"	1"	1.300

Sujeito a modificações sem aviso prévio

**SHIGUEN**  
REFRIGERAÇÃO LTDA.


Tels. (0xx19) 3547-2100 Araras-SP

(0xx21) 3346-4059 R. de Janeiro-RJ

E-mail vendas@shiguen.com.br

# SEPARADOR DE LÍQUIDO VERTICAL

## série SLV (versão BOMBEADO)

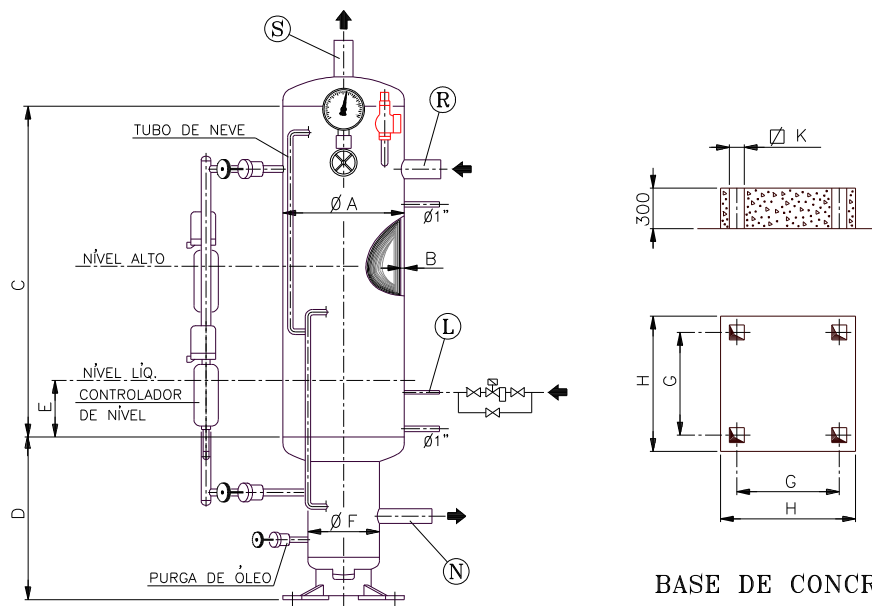

BASE DE CONCRETO

- \*0 Conectado em chapa de aço carbono laminada, com tubos abaulados de chapa de aço carbono soldados eletricamente
- \*1 Equipado com um controlador de nível elétrico, um controlador de nível de alarme (opcional), purgador de óleo, tubo de neve e conexões com pontas para solda
- \*2 Acompanhado de um conjunto de expansão, composto de uma válvula solenóide com filtro e tres válvulas manuais, opcionalmente
- \*3 Equipado com manômetro e válvula de segurança, opcionalmente
- \*4 Dotado de sapatas para fixação sobre a base de concreto, por meio de chumbadores (opcional)
- \*5 Pressão máxima de trabalho : 13 Kgf/cm<sup>2</sup>  
Pressão de teste pneumático : 21 Kgf/cm<sup>2</sup>

MODELO	CAPACIDADE Mcal/h		
	-10/+35°C	-15/+35°C	-35/-10°C
SLV-500	134	109	52
SLV-600	193	158	75
SLV-700	263	215	102
SLV-800	343	280	134
SLV-900	434	355	170
SLV-1000	536	439	210
SLV-1100	649	531	254
SLV-1200	773	632	302
SLV-1400	1.052	860	411
SLV-1600	1.374	1.124	537
SLV-1800	1.740	1.422	680

com v = 0,3m/s

MODELO	DIMENSÕES (mm)									CONEXÕES (polegadas)				PESOS VAZIOS (Kg)
	ØA	B	C	D	E	ØF	G	H	K	ØS	ØR	ØL	ØL	
SLV-500	510	1/4"	1.500	950	330	310	340	700	100	2.1/2"	2.1/2"	2"	1/2"	270
SLV-600	610	5/16"	1.800	1.000	400	410	410	800	100	3"	3"	2.1/2"	3/4"	420
SLV-700	710	3/8"	2.100	1.050	480	410	410	800	100	4"	4"	3"	3/4"	750
SLV-800	810	3/8"	2.400	1.150	520	510	510	900	150	4"	4"	3"	1"	960
SLV-900	910	1/2"	2.700	1.150	600	510	510	900	150	5"	5"	4"	1"	1.500
SLV-1000	1.000	1/2"	3.000	1.200	650	610	610	1.000	150	6"	6"	4"	1"	1.760
SLV-1100	1.100	1/2"	3.300	1.250	700	610	610	1.000	150	6"	6"	5"	1"	2.000
SLV-1200	1.200	1/2"	3.600	1.400	800	710	720	1.200	150	8"	8"	5"	1"	2.600
SLV-1400	1.400	5/8"	4.000	1.500	900	910	920	1.400	150	8"	8"	6"	1.1/2"	3.500
SLV-1600	1.600	3/4"	4.000	1.500	900	910	1.120	1.600	150	10"	10"	8"	2"	4.600
SLV-1800	1.800	3/4"	4.000	1.650	900	1.000	1.320	1.800	150	10"	10"	8"	2"	5.360

Sujeito a modificações sem aviso prévio

**SHIGUEN**  
REFRIGERAÇÃO LTDA.

Tels. (0xx19) 3547-2100 Araras-SP

(0xx21) 3346-4059 R. de Janeiro-RJ

E-mail vendas@shiguen.com.br