



EVAPORADOR DE AR FORÇADO tipo PISO série URP

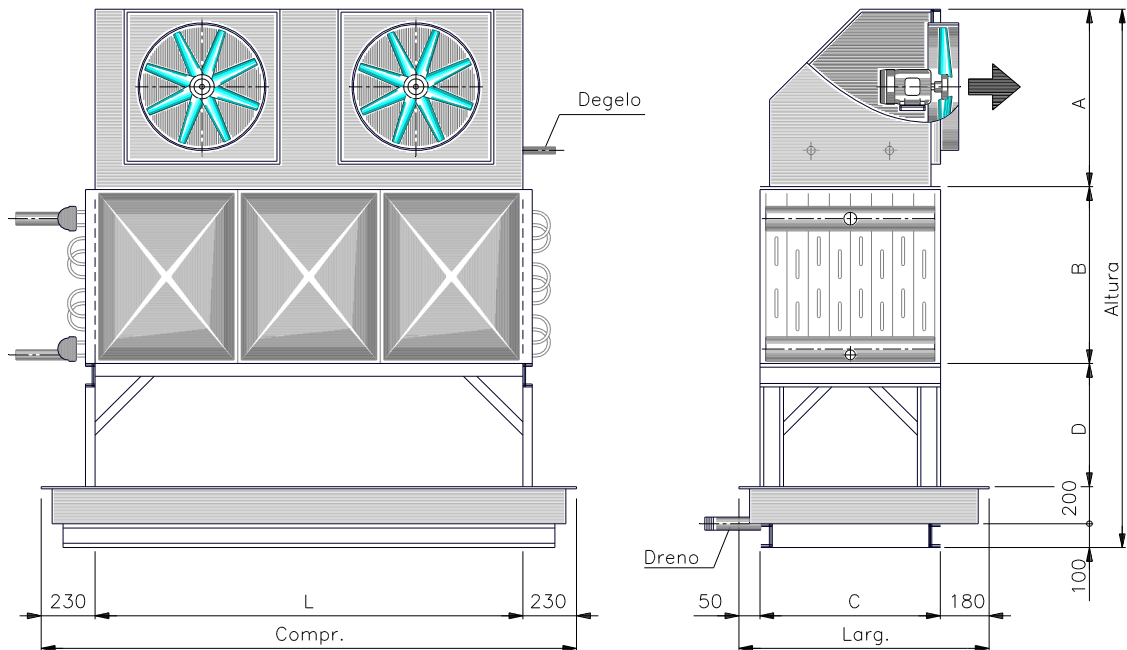

- Bateria de serpentinas de tubo de aço carbono Ø1" NBR 6591 com aletas retas de aço carbono, testada com a pressão pneumática de 21 Kgf/cm², inteiramente galvanizada por imersão a quente
- As aletas retas, estampadas com desenho exclusivo que proporciona um excelente rendimento térmico, têm a disposição vertical para proporcionar o menor tempo de descongelamento
- Ventiladores axiais com pás de poliestireno rígido de perfil aerodinâmico, acionados por motores blindados IP-55 de 4 polos, 220/380V, 60Hz
- Descongelamento à água com o sistema de chuveiro já incorporado internamente
- Carcaça confeccionada em chapa de aço doce, protegida com a tinta anti-corrosiva, opcionalmente pode ser com caixa do ventilador em chapa galvanizada e/ou com bacia e estrutura galvanizadas por imersão a quente

COMPOSIÇÃO DO MODELO

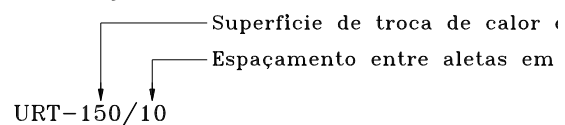

OPCIONAIS

- > Sem chuveiro, para aplicação na climatização ou para degelo exclusivamente a gás quente
- > Bacia com serpentina de gás quente
- > Bacia isolada com revestimento em chapa de alumínio, de aço galvanizada ou fibra de vidro
- > Motor do ventilador de 6 polos, e/ou de 50Hz, e/ou de 440 volts
- > Forçador para água fria (ou solução aquosa gelada)

SHIGUEN
REFRIGERAÇÃO LTDA.

Tels. (0xx19) 3547-2100 Araras-SP

(0xx21) 3346-4059 R. de Janeiro-RJ

E-mail vendas@shiguen.com.br

EVAPORADOR DE AR FORÇADO

tipo PISO série URP

MODELO	BATERIA		DIMENSÕES (mm)							
	Fios	Planos	L	Altura	Larg.	Compr.	A	B	C	D
URP-150/10	10	8	2.000	2.510	760	2.460	870	900	530	440
URP-200/10	10	10	2.170	2.570	880	2.630	870	900	650	500
URP-250/10	10	10	2.720	2.700	880	3.180	970	900	650	530
URP-300/10	12	10	2.720	2.850	880	3.180	970	1.050	650	530
URP-400/10	12	6+6	3.020	2.920	1.040	3.480	970	1.050	810	600
URP-500/10	12	7+7	3.240	3.010	1.170	3.700	970	1.050	940	690
URP-620/10	12	8+8	3.500	3.070	1.290	3.960	970	1.050	1.060	750
URP-150/12	10	8	2.400	2.530	760	2.860	870	900	530	460
URP-200/12	10	10	2.560	2.690	880	3.020	970	900	650	520
URP-250/12	12	10	2.670	2.850	880	3.130	970	1.050	650	530
URP-300/12	12	6+6	2.670	2.920	1.040	3.130	970	1.050	810	600
URP-400/12	12	7+7	3.050	2.990	1.170	3.510	970	1.050	940	670
URP-500/12	12	8+8	3.340	3.060	1.290	3.800	970	1.050	1.060	740
URP-590/12	12	9+9	3.500	3.220	1.410	3.960	1.070	1.050	1.180	800
URP-125/15	10	8	2.400	2.530	760	2.860	870	900	530	460
URP-170/15	10	10	2.560	2.690	880	3.020	970	900	650	520
URP-210/15	12	10	2.670	2.850	880	3.130	970	1.050	650	530
URP-250/15	12	6+6	2.670	2.920	1.040	3.130	970	1.050	810	600
URP-340/15	12	7+7	3.050	2.990	1.170	3.510	970	1.050	940	670
URP-420/15	12	8+8	3.340	3.060	1.290	3.800	970	1.050	1.060	740
URP-500/15	12	9+9	3.500	3.220	1.410	3.960	1.070	1.050	1.180	800

MODELO	CONEXÕES (polegadas)				VENTILADORES				PESOS (Kg)
	ØSucção	ØLíquido	ØDegelo	ØDreno	QT.	Ø	HP	m³/min	
URP-150/10	1.1/4"	1"	1"	2"	02	500	1,5	290	850
URP-200/10	1.1/2"	1.1/4"	1"	2"	02	500	1,5	290	1.000
URP-250/10	2"	1.1/2"	1"	2"	02	600	3	540	1.220
URP-300/10	2"	1.1/2"	1"	2.1/2"	02	600	3	540	1.370
URP-400/10	2 x 1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	2.1/2"	03	600	3	810	1.790
URP-500/10	2 x 2"	2 x 1.1/2"	1.1/4"	2.1/2"	03	600	3	810	2.160
URP-620/10	2 x 2"	2 x 1.1/2"	2 x 1.1/4"	3"	04	600	3	1.080	2.450
URP-150/12	2"	1.1/2"	1"	2"	02	500	1,5	290	900
URP-200/12	2"	1.1/2"	1"	2"	02	600	3	540	1.100
URP-250/12	2"	1.1/2"	1"	2.1/2"	02	600	3	540	1.270
URP-300/12	2 x 2"	2 x 1.1/2"	1.1/4"	2.1/2"	02	600	3	540	1.510
URP-400/12	2 x 2"	2 x 1.1/2"	2 x 1.1/4"	3"	03	600	3	810	1.930
URP-500/12	2 x 2"	2 x 1.1/2"	2 x 1.1/4"	3"	04	600	3	1.080	2.290
URP-590/12	2 x 2.1/2"	2 x 2"	2 x 1.1/4"	4"	03	700	5	1.050	2.580
URP-125/15	2"	1.1/2"	1"	2"	02	500	1,5	290	850
URP-170/15	2"	1.1/2"	1"	2"	02	600	3	540	1.030
URP-210/15	2.1/2"	2"	1"	2.1/2"	02	600	3	540	1.190
URP-250/15	2 x 2"	2 x 1.1/2"	1.1/4"	2.1/2"	02	600	3	540	1.410
URP-340/15	2 x 2"	2 x 1.1/2"	2 x 1.1/4"	3"	03	600	3	810	1.800
URP-420/15	2 x 2.1/2"	2 x 2"	2 x 1.1/4"	4"	04	600	3	1.080	2.130
URP-500/15	2 x 2.1/2"	2 x 2"	2 x 1.1/4"	4"	03	700	5	1.050	2.380

As especificações contidas neste catálogo estão sujeitas às modificações sem aviso prévio.

NOTA : Os modelos com outras superfícies também são fabricados, para atender a necessidade específica de cada instalação frigorífica.

SHIGUEN
REFRIGERAÇÃO LTDA.

Tels. (0xx19) 3547-2100 Araras-SP

(0xx21) 3346-4059 R. de Janeiro-RJ

E-mail vendas@shiguen.com.br