



# EVAPORADOR DE AR FORÇADO tipo TETO série URT

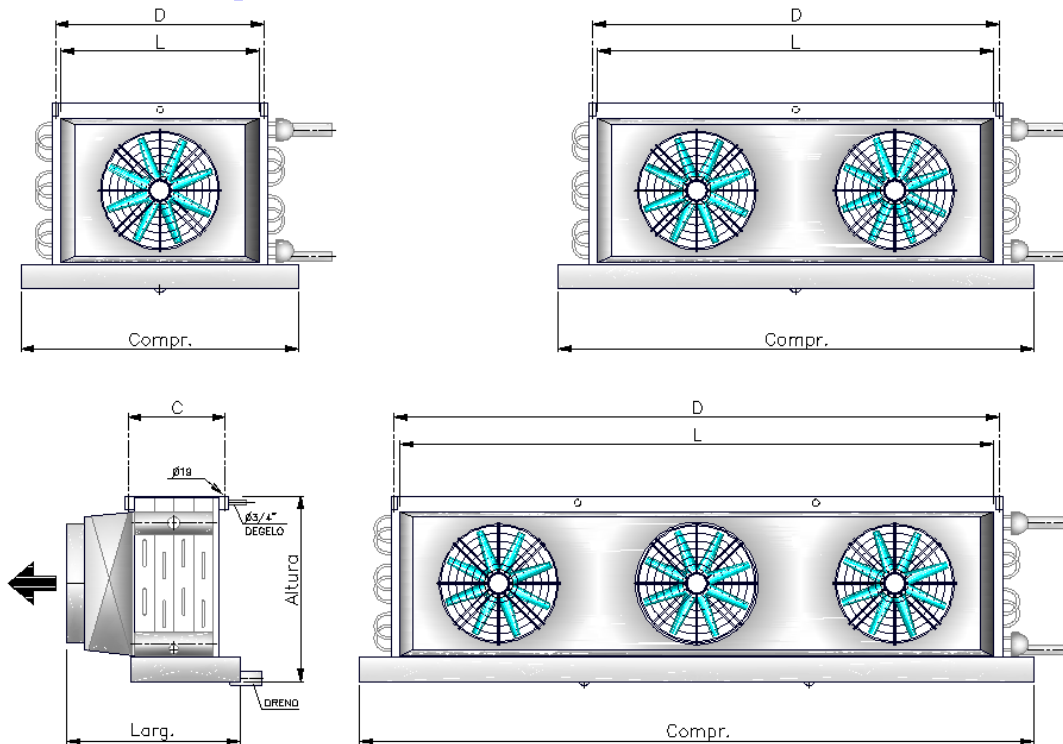

- Bateria de serpentinas de tubo de aço carbono Ø1" NBR 6591 de espessura de parede de 1,50mm com aletas retas de aço carbono, testada com a pressão pneumática de 21 Kgf/cm<sup>2</sup>, inteiramente galvanizada por imersão a quente
- As aletas retas, estampadas com desenho exclusivo que proporciona um excelente rendimento térmico, têm a disposição vertical para obter um menor tempo de descongelamento
- Ventiladores axiais com pás de poliestireno rígido de perfil aerodinâmico, acionados por motores de alto rendimento IP-55 de 4polos, 220/380V, 60Hz, com telas de proteção galvanizadas
- Descongelamento à água com o sistema de chuveiro já incorporado internamente
- Carcaça em chapa de aço galvanizada por imersão a quente
- Bacia de captação de água confeccionada em fibra de vidro, isolada termicamente com placa de poliuretano expandido

## DESIGNAÇÃO DO MODELO

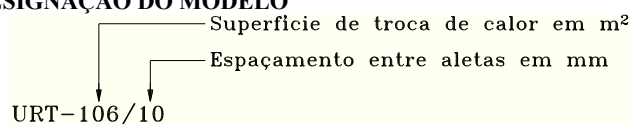

## OPCIONAIS

- > Tipo APOIO, com vigas fixadas abaixo da bacia, permitindo a fixação do equipamento por apoio
- > Sem chuveiro, para aplicação na climatização ou para degelo exclusivamente a gás quente
- > Bacia com serpentina de gás quente
- > Motor de ventilador de 6 polos, e/ou de 50Hz, e/ou de 440 volts
- > Forçador para água fria (ou solução aquosa gelada)
- > Desumidificador, com bateria dupla de aquecimento e resfriamento (modelo UDT-)

**SHIGUEN**  
REFRIGERAÇÃO LTDA.

Tels. (0xx19) 3547-2700 Araras-SP (0xx21) 3346-4059 R. de Janeiro-RJ  
E-mail vendas@shiguen.com.br