
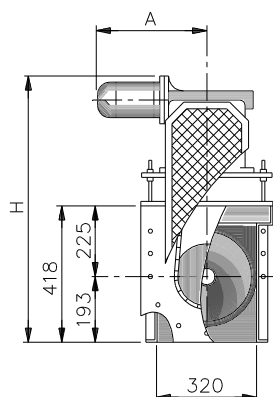


TRANSPORTADOR HELICOIDAL TIPO PISO

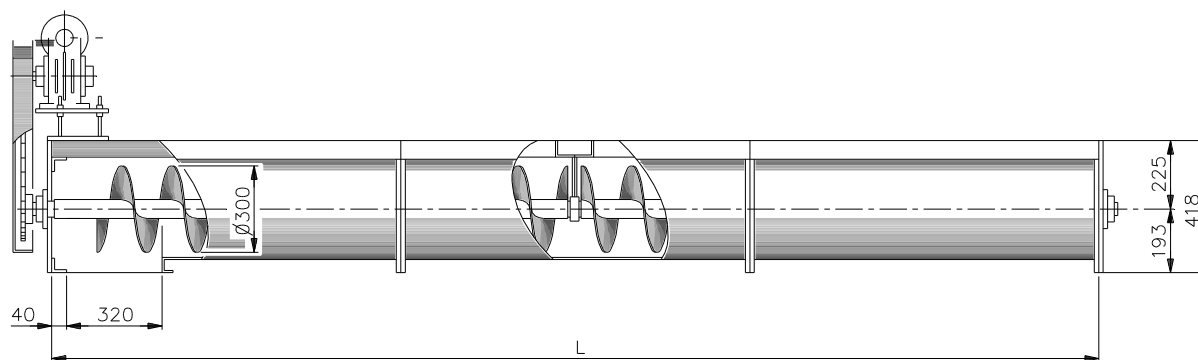

- Roscas feitas de chapas de aço repuxadas, soldadas eletricamente no eixo de tubo de aço carbono, galvanizadas por imersão a quente
- Carcaça aberta com formato de “U” confeccionada em chapa de aço galvanizada calandrada, reforçada com perfis de aço carbono
- Motor elétrico trifásico de carcaça IP-55, para 220/380 volts e 60 Hz, superdimensionado para suportar o maior esforço de partida
- Conjunto de transmissão composto de redutor, par de engrenagens, corrente de aço e protetor de corrente
- Destinado para transporte de gelos em escamas e gelos britados
 - Instalação padrão de posição horizontal, podendo ser inclinada ascendente, com o aumento da potência de motor

MODELO	DIMENSÕES (mm)			MOTOR (HP)		PESOS (Kg)	
	L	A	H	30T/h	15T/h	vazio	oper.
THP-2	1.990	350	620	1,5	3/4	250	350
THP-4	3.980	360	620	2,0	1,5	370	600
THP-6	5.970	400	660	3,0	2,0	500	850
THP-8	7.960	460	740	4,0	3,0	640	1.150
THP-10	9.950	460	740	5,0	3,0	760	1.400
THP-12	11.940	510	780	7,5	4,0	910	1.700
THP-14	13.930	510	780	7,5	4,0	1.030	1.900
THP-16	15.920	510	780	7,5	5,0	1.140	2.140
THP-18	17.910	560	850	10	5,0	1.300	2.500
THP-20	19.900	560	850	10	7,5	1.420	2.700
THP-22	21.890	560	850	10	7,5	1.520	2.900
THP-24	23.880	670	930	15	7,5	1.690	3.200
THP-26	25.870	670	930	15	7,5	1.800	3.500
THP-28	27.860	670	930	15	7,5	1.920	3.700
THP-30	29.850	670	930	15	10	2.030	4.000

Ilustrações e especificações sujeitas às alterações sem aviso prévio.

SHIGUEN
REFRIGERAÇÃO LTDA.

Tels. (0xx19) 3547-2100 Araras-SP

(0xx21) 3346-4059 R. de Janeiro-RJ

E-mail vendas@shiguen.com.br